


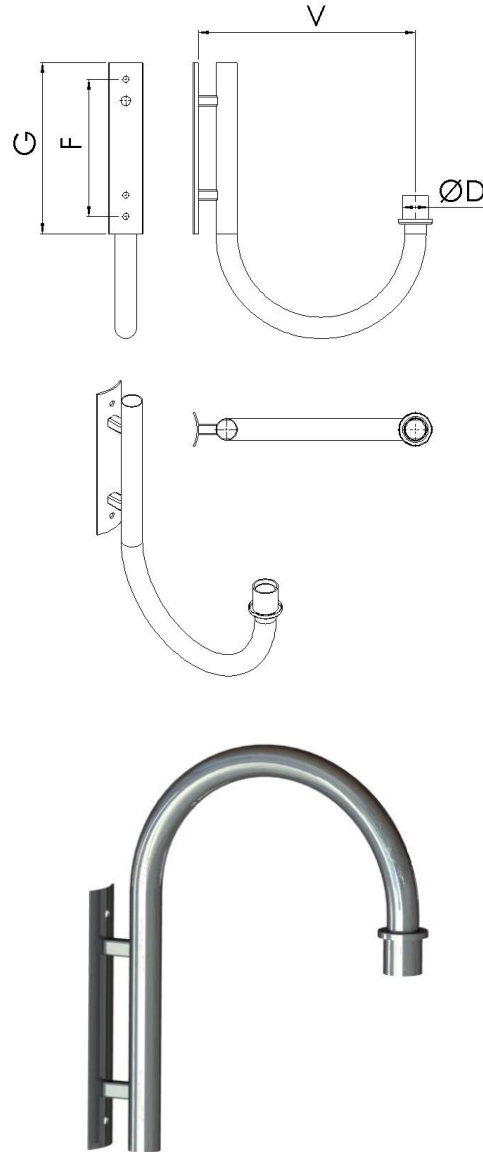

CARACTERÍSTICAS del BRAZO:

Brazo para adosar a columna o báculo de dimensiones según tabla adjunta. Diseñado para soportar luminarias de entrada vertical y suspendidas. Fabricado con tubo curvado de acero carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, teja y contra-teja de chapa de acero al carbono curvada en frío. Según pliego de condiciones del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, apartado AE.24.21

Material Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.

Acabado Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461.

En caso de suministro de brazo pintado se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en:

- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricetileno.
- Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.

TABLA DIMENSIONAL

Referencia	V (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)
Bma-Mcb	490	50	400	320

