

## Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Inclinado - Inc

### DESCRIPCIÓN

Columna troncocónica inclinada 8°, de dimensiones, según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR, conicidad 12%. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.

### PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

### ACABADOS

- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

### CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES


- Marca de conformidad AENOR  de producto certificado.

### ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2


### TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	V (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Inc-4060/3	4	500	560	60	300	215	16X500
Inc-4076/3	4	500	560	76	300	215	16X500
Inc-4560/3	4,5	500	630	60	300	215	16X500
Inc-4576/3	4,5	500	630	76	300	215	16X500
Inc-5060/3	5,	500	700	60	300	215	16X500
Inc-5076/3	5	500	700	76	300	215	16X500
Inc-5560/3	5,5	500	770	60	300	215	16X500
Inc-5576/3	5,5	500	770	76	300	215	16X500
Inc-6060/3	6	500	840	60	300	215	16X500
Inc-6076/3	6	500	840	76	300	215	16X500

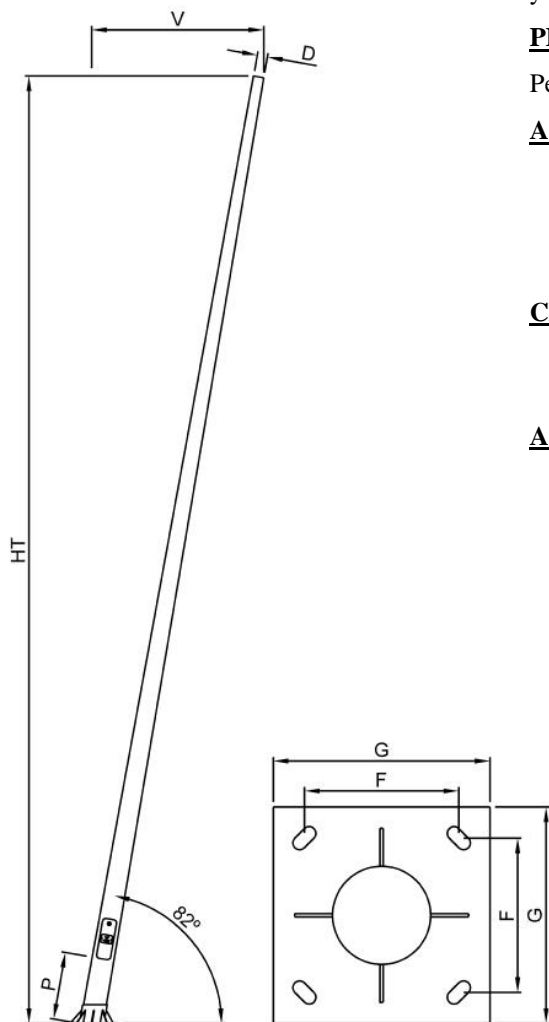

## Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Inclinado - Inc

**TABLA DIMENSIONAL**

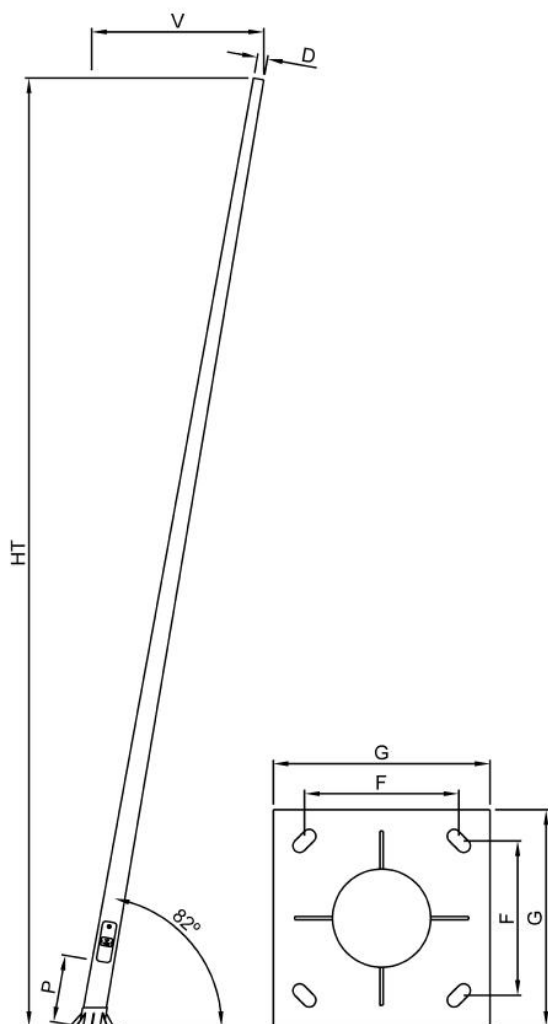

Referencia	HT (m)	P (mm)	V (mm)	∅ D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Inc-6560/3	6,5	500	910	60	400	285	22X700
Inc-6576/3	6,5	500	910	76	400	285	22X700
Inc-7060/3	7	500	980	60	400	285	22X700
Inc-7076/3	7	500	980	76	400	285	22X700
Inc-7560/3	7,5	500	1050	60	400	285	22X700
Inc-7576/3	7,5	500	1050	76	400	285	22X700
Inc-8060/3	8	500	1120	60	400	285	22X700
Inc-8076/3	8	500	1120	76	400	285	22X700
Inc-8560/3	8,5	500	1190	60	400	285	22X700
Inc-8576/3	8,5	500	1190	76	400	285	22X700
Inc-9060/4	9	500	1260	60	400	285	22X700
Inc-9076/4	9	500	1260	76	400	285	22X700
Inc-10060/4	10	500	1410	60	400	285	22X700
Inc-10076/4	10	500	1410	76	400	285	22X700
Inc-11060/4	11	500	1550	60	400	285	22X700
Inc-11076/4	11	500	1550	76	400	285	22X700
Inc-12060/4	12	500	1690	60	400	285	22X700
Inc-12076/4	12	500	1690	76	400	285	22X700