

## Ficha Técnica - Columna telescópica Modelo Ctk

### DESCRIPCIÓN

Columna telescópica de dos tramos, de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada con tubos de acero al carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, de distinto diámetro. Provista de puerta de enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje plana.

### PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

### ACABADOS


- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

### CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

- Certificado de conformidad para el mercado **CE** conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002).
- Marca de conformidad AENOR **N** de producto certificado.

### ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2

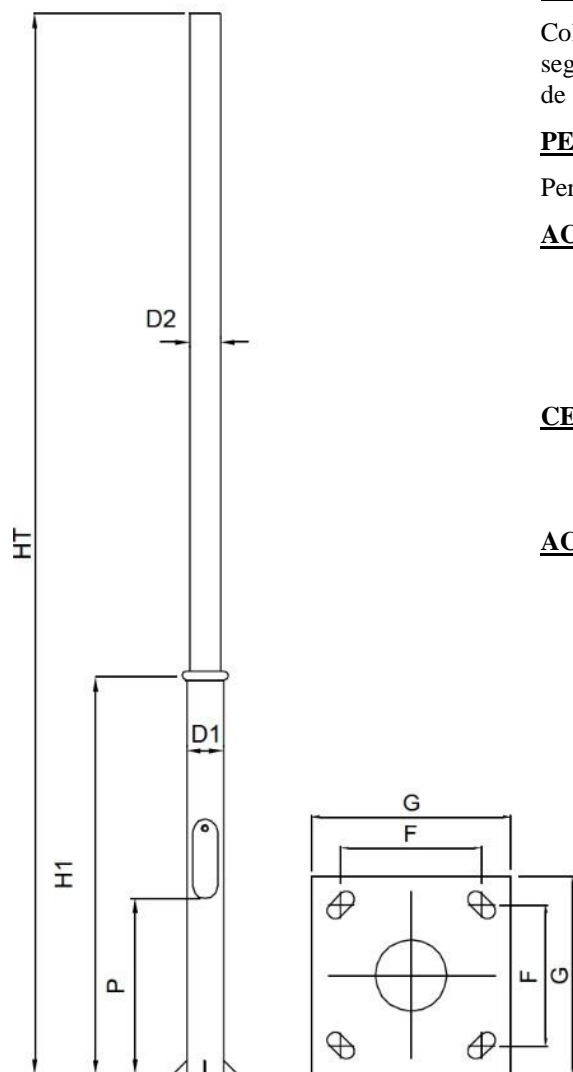

### TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	H1 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
<b>Ctk Ø 127-100</b>								
<b>Base de 1000mm</b>								
Ctk-3010	3	660	1000	127	100	300	215	16x350
Ctk-3510	3.5	660	1000	127	100	300	215	16x350
Ctk-4010	4	660	1000	127	100	300	215	16x500
Ctk-4510	4.5	660	1000	127	100	300	215	16x500
Ctk-5010	5	660	1000	127	100	300	215	16x500
Ctk-5510	5.5	660	1000	127	100	300	215	16x500
Ctk-6010	6	660	1000	127	100	300	215	16x500
Ctk-6510	6.5	660	1000	127	100	400	285	22X700
Ctk-7010	7	660	1000	127	100	400	285	22X700

## Ficha Técnica - Columna telescópica Modelo Ctk

**TABLA DIMENSIONAL** (continuación)

Referencia	HT (m)	P (mm)	H1 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
<b>Basa de 1500mm</b>								
Ctk-4015	4	660	1500	127	100	300	215	16x500
Ctk-4515	4.5	660	1500	127	100	300	215	16x500
Ctk-5015	5	660	1500	127	100	300	215	16x500
Ctk-5515	5.5	660	1500	127	100	300	215	16x500
Ctk-6015	6	660	1500	127	100	300	215	16x500
Ctk-6515	6.5	660	1500	127	100	400	285	22X700
Ctk-7015	7	660	1500	127	100	400	285	22X700
<b>Ctk Ø 140-115</b>								
<b>Basa de 1000mm</b>								
Ctk-4010/140	4	660	1000	140	115	300	215	16x500
Ctk-4510/140	4.5	660	1000	140	115	300	215	16x500
Ctk-5010/140	5	660	1000	140	115	300	215	16x500
Ctk-5510/140	5.5	660	1000	140	115	300	215	16x500
Ctk-6010/140	6	660	1000	140	115	300	215	16x500
Ctk-6510/140	6.5	660	1000	140	115	400	285	22X700
Ctk-7010/140	7	660	1000	140	115	400	285	22X700
Ctk-7510/140	7.5	660	1000	140	115	400	285	22X700
<b>Basa de 1500mm</b>								
Ctk-4015/140	4	660	1500	140	115	300	215	16x500
Ctk-4515/140	4.5	660	1500	140	115	300	215	16x500
Ctk-5015/140	5	660	1500	140	115	300	215	16x500
Ctk-5515/140	5.5	660	1500	140	115	300	215	16x500
Ctk-6015/140	6	660	1500	140	115	300	215	16x500
Ctk-6515/140	6.5	660	1500	140	115	400	285	22X700
Ctk-7015/140	7	660	1500	140	115	400	285	22X700
Ctk-7515/140	7.5	660	1500	140	115	400	285	22X700

