

Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Cme

DESCRIPCIÓN

Columna troncocónica de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, conicidad 12%. Provista de puerta de enrasada con doble cerradura y marco de refuerzo, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa plana con aro de refuerzo y cartelas.

PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

ACABADOS


- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

- Certificado de conformidad para el mercado **CE**, conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002).
- Marca de conformidad AENOR **EN** de producto certificado.
- Homologación del Excmo. Ayto. de Madrid, apartado AE.18 y AE 21.1.

ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2

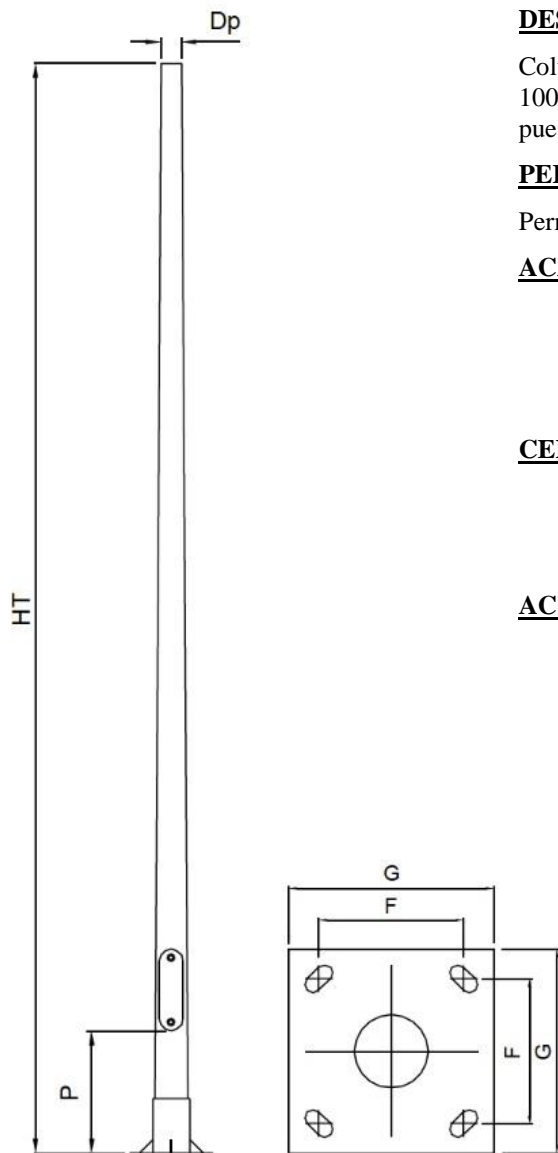

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cme-3076/3	3	450	76	300	215	16x350
Cme-3560/3	3.5	450	60	300	215	16x350
Cme-3576/3	3.5	450	76	300	215	16x350
Cme-4076/3	4	450	76	300	215	16x500
Cme-4060/3	4	450	60	300	215	16x500
Cme-4560/3	4.5	450	60	300	215	16X500
Cme-4576/3	4.5	450	76	300	215	16X500
Cme-5060/3	5	450	60	300	215	16X500
Cme-5076/3	5	450	76	300	215	16X500
Cme-5560/3	5.5	450	60	300	215	16X500
Cme-5576/3	5.5	450	76	300	215	16X500
Cme-6060/3	6	450	60	300	215	16X500
Cme-6076/3	6	450	76	300	215	16X500

Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Cme

TABLA DIMENSIONAL (continuación)

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cme-7060/3	7	500	60	400	285	22x700
Cme-7060/4	7	500	60	400	285	22x700
Cme-7076/3	7	500	76	400	285	22x700
Cme-7076/4	7	500	76	400	285	22x700
Cme-8060/3	8	500	60	400	285	22x700
Cme-8060/4	8	500	60	400	285	22x700
Cme-8076/3	8	500	76	400	285	22x700
Cme-8076/4	8	500	76	400	285	22x700
Cme-8088/4	8	500	88	400	285	22x700
Cme-9060/3	9	500	60	400	285	22x700
Cme-9060/4	9	500	60	400	285	22x700
Cme-9076/3	9	500	76	400	285	22x700
Cme-9076/4	9	500	76	400	285	22x700
Cme-9088/4	9	500	88	400	285	22x700
Cme-90102/4	9	500	102	400	285	22x700
Cme-10060/4	10	500	60	400	285	22x700
Cme-10076/4	10	500	76	400	285	22x700
Cme-10088/4	10	500	88	400	285	22x700
Cme-100102/4	10	500	102	400	285	22x700
Cme-100124/4	10	500	124	400	285	22x700
Cme-11060/4	11	500	60	400	285	22x700
Cme-11076/4	11	500	76	400	285	22x700
Cme-11088/4	11	500	88	400	285	22x700
Cme-110102/4	11	500	102	400	285	22x700
Cme-110124/4	11	500	124	400	285	22x700
Cme-12060/4	12	500	60	400	285	22x700
Cme-12076/4	12	500	76	400	285	22x700
Cme-12088/4	12	500	88	400	285	22x700
Cme-120102/4	12	500	102	400	285	22x700
Cme-120124/4	12	500	124	400	285	22x700

