


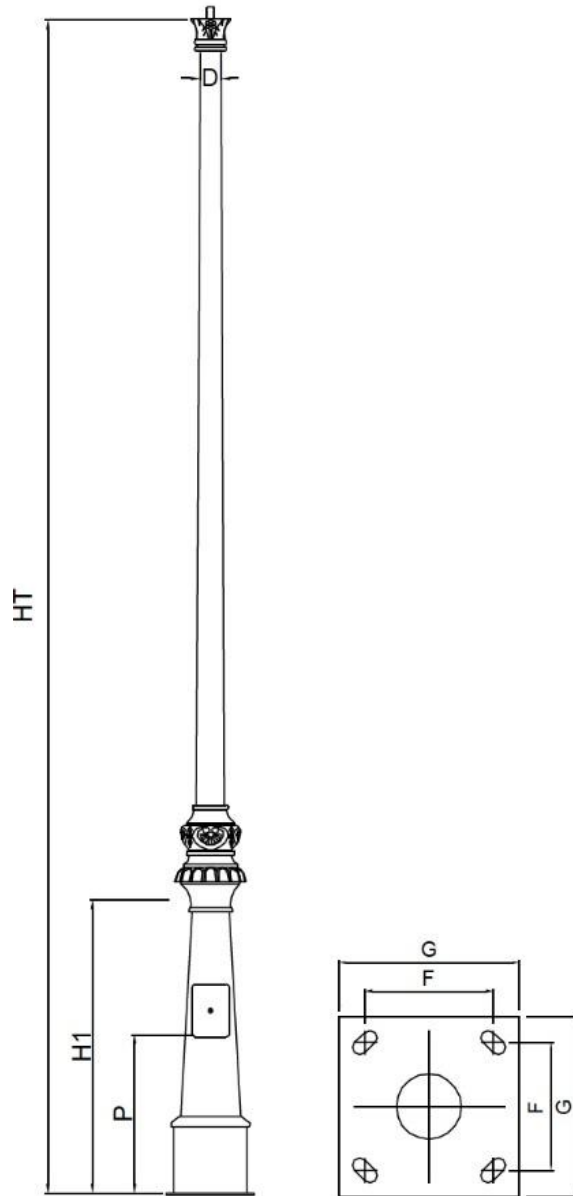

CARACTERÍSTICAS de la COLUMNA:

Columna telescópica mixta, diseñada a partir de la columna villa de fundición Cfv, de dimensiones según tabla adjunta, con adornos de fundición de hierro. Provista de puerta de registro solapada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje.

Pernos: Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma Une-17704. Dimensiones según tabla adjunta.

Accesorios: Caja de protección DF-20/0.

Material

Adornos fabricados en hierro fundido (macolla y capitel) y fuste y base fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR según norma UNE-EN-10025.

Acabado

Opcionalmente y previo al pintado, galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras, según norma UNE-EN-1461.

– Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno, se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia.

En caso de suministro de la columna solo pintada, se realiza procedimiento consistente en:

– Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.



TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cv-28	2.8	540	70	300	230	16x350
Cv-30	3	540	70	300	230	16x350
Cv-35	3.5	540	70	300	230	16x350
Cv-40	4	540	70	300	230	16x350